6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. ***Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.***

Гарантия не распространяется на изделие:
- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1.	Изолированный PD-сплиттер GF-AC10	1	

М.П.

_____ (Отметка ОТК) _____ (Дата продажи) _____ (подпись Продавца)

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре
ООО «БИК-Информ» по адресу:
190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.
Тел./Факс: +7(812) 747-3266.
www.bic-inform.ru e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий	_____ (подпись Покупателя)

8. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры предпринятые по рекламации

Изолированный PD-сплиттер

GF-AC10

Техническое описание

Санкт-Петербург

2017

1. Назначение.

Изолированный PD-сплиттер GF-AC10 (далее – Сплиттер; Изделие) предназначен для приема из сети Ethernet и последующего выделения, посредством технологий PoE и/или PSE, напряжения питания оконечных устройств сети (В спецификации технологии PoE: PSE – источник [устройство] питания; PD – потребитель питания). Использование в конструкции Изделия трансформатора обеспечивает Сплиттеру гальваническую развязку «вход / выход», повышая его эффективность и безопасность при эксплуатации.

Изделие применяется для питания таких устройств (систем), как:

- IP-видеокамеры;
- Точки доступа Wi-Fi;
- Устройства телефонии VoIP;
- Система видеонаблюдения;
- Охранная система;
- Сетевая система хранения (NAS).

Сплиттер оснащен защитой от перенапряжения (электростатического пробоя), встроенными функциями автоматического защитного отключения при его перегреве, при коротком замыкании и превышении допустимого тока в нагрузке. Изделие поддерживает работу с оборудованием PSE всех типов (End-span и Mid-span) за счет встроенного двухканального мостового выпрямителя.

Электромагнитная совместимость изделия отвечает требованиям Стандарта IEC 61000-4-2; -3; -4; -5; -6.

2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE.802.3i 10BASE-T IEEE.802.3u 10BASE-T IEEE.802.3af (питание PoE)
Поддерживаемая скорость связи по сети, Мб/с	10 / 100
Напряжение постоянного тока, В: • Входное • Выходное	 от 37 до 57 12
Максимальный выходной ток, А	1,08
Максимальная выходная мощность, Вт,	12,96
Светодиодная индикация	Индикатор входного напряжения; Индикатор выходного напряжения
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до плюс 50
Диапазон температур хранения, °С	от минус 20 до плюс 70
Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм	80 х 30 х 24,5
Масса изделия, кг, не более	0,05

3. Комплект поставки.

1. Изолированный PD-сплиттер GF-AC10	1шт.
2. Техническое описание	1шт.
3. Упаковка	1шт.

4. Установка и подключение.

Внимание! ***Подключение изделия производить только при отключенном питании.***

4.1. Общий вид Изделия и назначение его контактных выводов и гнезд показано на Рисунке 1:

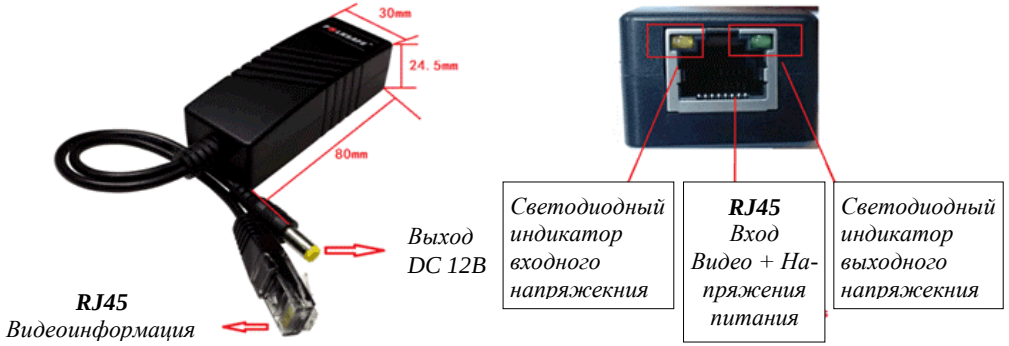

Рис. 1 Общий вид Изделия и назначение его контактных выводов и гнезд

4.2. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности.

4.3. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

4.4. Выполнить подключение Сплиттера в соответствии с примером построения сети (типовая схема подключения), показанном на на Рисунке 2:

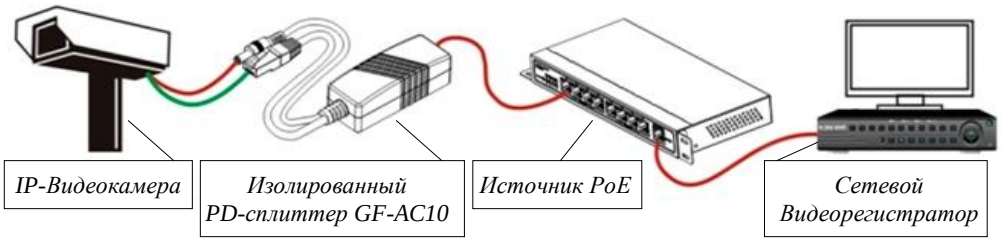

Рис. 2 Типовая схема подключения Сплиттера

5. Настройка.

Изделие изготовлено, протестировано, опломбировано (пломбировочные метки красящим веществом) на предприятии-изготовителе и не требует проведения специальных мер по предварительной настройке в условиях эксплуатации.