



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HUNTER

<https://emart.su/brands/hunter>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

5. Комплект поставки

Замок электромагнитный	- 1шт.
Крепежная пластина	- 1шт.
Якорь (ответная пластина)	- 1шт.
Инструкция	- 1шт.
Набор для крепежа	-1шт.

6. Техническое обслуживание

1. Рекомендуется устанавливать электромагнитный замок совместно с дверным доводчиком для уменьшения ударной нагрузки. Это воспрепятствует раскручиванию крепежных элементов.
2. Рекомендуется ежемесячно покрывать совмещающиеся поверхности кремниевой смазкой для предотвращения появления ржавчины.
3. Рекомендуется ежемесячно проводить осмотр замка на предмет надежности крепежных элементов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации и/или монтажа;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№	Наименование изделия	Кол-во	Сер. номер
1.			

(дата продажи)

(подпись продавца)

М.П.



HUNTER ULTIMATE

**Замок электромагнитный
HN-M180W/HN-M280W**

Технический паспорт



1. Описание

Электромагнитный замок выполнен из нержавеющей стали марки SUS 304 и имеет степень защиты оболочки от пыли и влаги IP 68, что позволяет его эксплуатацию без дополнительных защитных мер, во влажной среде, например, на улице.

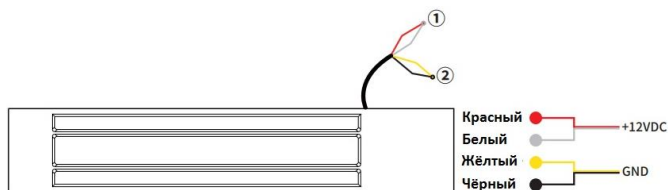
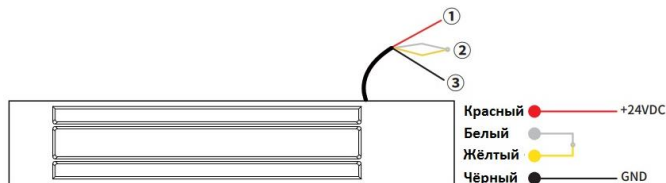
Электромагнитные замки серии HN-Mxxx закрыты при подаче напряжения, при снятии – открываются.

Монтажная планка, предназначенная для установки замка на горизонтальную поверхность дверной коробки, поставляется в комплекте. Для монтажа замка на вертикальную часть коробки необходимо приобрести монтажный уголок.

2. Установка

1. Согните шаблон вдоль пунктирной линии на 90°, если шаблона нет в комплекте, то изготовьте его согласно крепёжным размерам.
2. Закройте дверь и приложите шаблон.
3. Отметьте крепежные места на двери и коробке.
4. Просверлите отмеченные отверстия.
5. Положите якорь на ровную, твердую поверхность и забейте в него направляющие.
6. Прикрепите якорь к двери, используя одну резиновую шайбу, зажатую между двумя стальными. Это позволит конструкции беспрепятственно колебаться, обеспечивая при этом хорошее прилегание сердечника.
7. Установите монтажную пластину к дверной раме, предварительно продев провода в отверстие в кронштейне.
8. Отрегулируйте монтажную пластину так, чтобы она составляла прямой угол с пластиной якоря.
9. Зафиксируйте корпус замка на монтажной пластине винтом с помощью шестигранного ключа, предварительно продев провода через отверстие в корпусе замка.
10. Подключите провода согласно схеме и проверьте систему

Подключение замка должно осуществляться с помощью проводов, имеющих сечение, соответствующее току потребления замка.

Подключение 12В

Подключение 24В


3. Спецификация

	HN-M180W	HN-M280W
Сила удержания	180 кг	280 кг
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS 304	
Питание	12В (DC) 420мА/ 24В (DC) 210мА	12В (DC) 460мА/ 24В (DC) 230мА
Размеры замка	200×41×22 мм	235×48×26 мм
Масса	1,33 кг	2,14 кг
Рабочая температура	-40...+55°C	

4. Чертёж

