



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIKVISION

<https://emart.su/brands/hikvision/>

| | |
|-----------------|-----------------|
| Федеральный | 8 800 511-77-41 |
| Санкт-петербург | 8 812 426-99-66 |
| Москва | 8 495 137-99-67 |
| Краснодар | 8 861 205-62-66 |

www.emart.su

mail@emart.su

Видеокамера DS-2CE12HFT-F28

ColorVu

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Видеокамера с цветным изображением 24/7
- 5 Мп, разрешение 2560 × 1944
- Цветное изображение 24/7
- 130 дБ, True WDR, 3D DNR
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- Интеллектуальная подсветка, подсветка белым светом
- Вывод 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет



Спецификации


| Камера | |
|---------------------------------------|---|
| Матрица | 5 Мп CMOS |
| Стандарт сигнала | PAL/NTSC |
| Разрешение | 2560 × 1944 |
| Частота кадров | TVI: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 1080P @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с CVI: 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Чувствительность | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом |
| Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с |
| Поддержка медленного затвора | Макс. 16 раз |
| Объектив | Фиксированный объектив 2.8 мм |
| Угол обзора, по горизонтали | 2.8 мм, по горизонтали: 99,7°, по вертикали: 72°, по диагонали: 139.8° |
| Крепление объектива | M16 |
| Тревожная стробоскопическая подсветка | Есть |
| Режим «день/ночь» | Цветн. |
| Широкий динамический диапазон WDR | ≥ 130 дБ |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 180°; вращение: от 0 до 360° |
| Меню | |
| Подсветка белым светом | Автоматич./Выкл. |
| Режим изображения | STD/HIGH-SAT |
| AGC | Есть |
| Режим «день/ночь» | Цвет |
| Баланс белого | Автоматич./Ручн. |
| Режим автоматической экспозиции | WDR/BLC/HLC/Global/HLS/Anti-banding |
| Маска области | 4 настраиваемые области |
| Обнаружение движения | 4 настраиваемые области обнаружения движения |
| Уменьшение шума | 3D DNR |
| Язык | Английский |
| Функции | Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная подсветка |
| Интерфейсы | |
| Видеовыход | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS |

| Основное | |
|---------------------------------|--|
| Рабочие условия | От -40 до +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 12 В ± 25 % <i>* Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.</i> |
| Потребляемая мощность | Макс. 4.9 Вт |
| Уровень защиты | IP67 |
| Материал | Металл |
| Диапазон подсветки белым светом | До 40 м |
| Связь | HIKVISION-C |
| Размеры | 82.6 × 77.1 × 220.4 мм (3.25 × 3.04 × 8.68") |
| Масса | Приблиз. 565 г |


Доступные модели

DS-2CE12HFT-F28

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

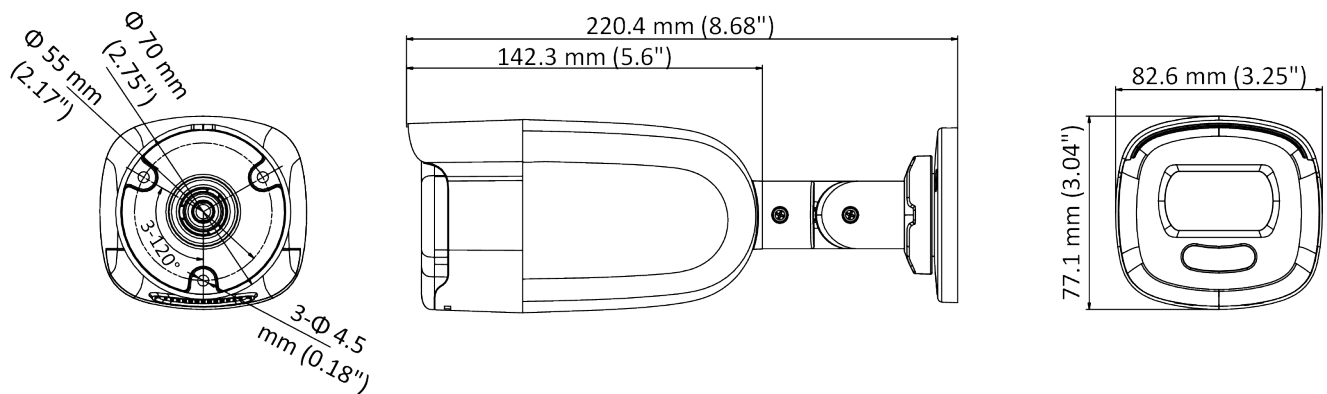

Аксессуары



DS-1280ZI-XS
Монтажная коробка

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.