



МАРТ

E-МАРТ
ВАШ ПОСТАВЩИК
TRASSIR

<https://emart.su/brands/trassir/>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 8216R/TR



TRASSIR NeuroStation 8216R/TR – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux).

Запись, воспроизведение, отображение до 16 IP-камер. Видеоаналитика на основе нейронных сетей - детектор обнаружения объекта. Фильтр защиты от ложных срабатываний. Предусмотрен скрипт отправки тревожных уведомлений при вторжении объекта в зону.

Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

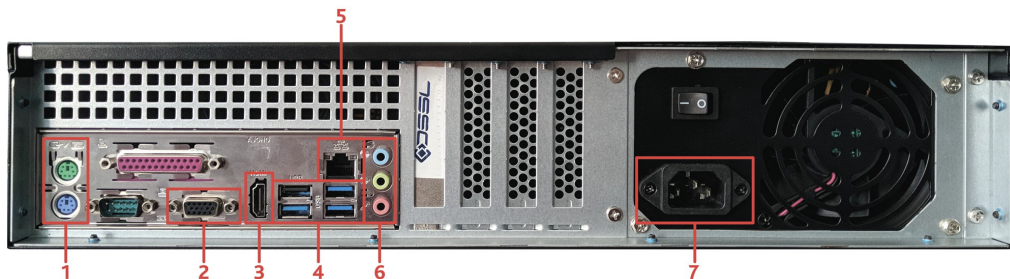

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. PS/2 (клавиатура или мышь) | 5. RJ-45 для Ethernet |
| 2. D-SUB для монитора | 6. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. HDMI для монитора | 7. Разъем питания 220В |
| 4. USB 2.0 и 3.0 (Type-A) | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	TR 16: до 16 IP-камер TRASSIR	
Формат сжатия	H.265, H.265+, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)	
Разрешение и скорость записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)	
Суммарный поток	640 Мбит/с	
Видеоаналитика	До 16 каналов: Детектор обнаружения объектов Для помещений (универсальный режим): до 16 каналов Для улиц (охранный режим): до 14 каналов	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
USB интерфейс	На задней панели: 3 USB 3.0 (Type-A) 1 USB 2.0 (Type-A)	На передней панели: 2 USB 2.0 (Type-A)
Размер архива	2 HDD размером 3.5" любого объема	
Количество видеовыходов	1 D-SUB	
Максимальное разрешение вывода	D-SUB: FullHD HDMI: 2K ³	
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)	
Габариты(ШхГхВ), мм	430 x 380 x 88	
Напряжение питания	220В	
Максимальная потребляемая мощность	500 Вт	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
Размеры упаковки, мм	540 x 520 x 175	
Вес БРУТТО, кг	6.8	

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

Комплектация:

• Видеорегистратор (в сборе и упаковке)	1шт.
• Мышь (USB)	1шт.
• Кабель питания	1шт.
• Технический паспорт изделия	1шт.
• Гарантийный талон	1шт.
• Руководство пользователя на видеорегистратор	1шт.
• Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке)	1шт.
• QR-код с ссылкой на инструкцию по настройке детектора и уведомлений	1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru