

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

№ п / п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1.	Монитор двухканальный цветной жидкокристаллический GF-AM050	1	

Отметка ОТК

(Подпись и дата)

(Дата продажи)

(подпись Продавца)

М.П.

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре
ООО «БИК-Информ» по адресу:
190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.
Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

www.bic-inform.ru e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий	_____ (подпись Покупателя)
--	-------------------------------

7. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры предпринятые по рекламации

Giraffe®

Монитор двухканальный цветной жидкокристаллический GF-AM050

Техническое описание



Санкт-Петербург

1. Назначение.

Монитор двухканальный цветной жидкокристаллический (LCD) GF-AM050 (далее – Монитор; Изделие) предназначен для формирования телевизионного изображения из поступающего на его вход от различных источников (ТВ камеры, видеорегистраторы, видеомagneтофоны и т.п.) стандартного видеосигнала в соответствии с ГОСТ 7845-92 и отображения видеоинформации на его экране для просмотра.

Изделие выполнено в тонком пластиковом корпусе со встроенным громкоговорителем для прослушивания звукового сопровождения при просмотре и снабжено переходной рамкой для врезного крепления, например в автомобиле.

Монитор укомплектован пультом дистанционного управления, поворотным кронштейном с опорой для крепления, соединительными кабелями, кабелем для питания от бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя (=12В) и блоком питания.

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях, а также в кабинах (постах управления) транспортных средств с бортовой сетью =12В.

2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Диагональ экрана в дюймах при соотношении сторон	5 (4:3)
Тип отображающего устройства	TFT-матрица
Разрешение отображающего устройства	960x234
Разрешение формируемого изображения	640x480
Контрастность	300:1
Углы обзора (сверху, снизу, слева, справа), град.	40, 60, 60, 60
Телевизионный стандарт	PAL / NTSC
Количество каналов видео и аудио	2 и 1
Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания постоянного тока, В	12 ± 10%
Потребляемая мощность, Вт, не более	8
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до плюс 50
Степень защиты корпуса от пыли и влаги	IP40
Габаритные размеры (ширина, длина, высота), мм, не более	163 x 125 x 30,5
Масса, кг, не более	0,33

3. Комплект поставки.

- Монитор двухканальный цветной жидкокристаллический GF-AM050 - 1 шт.
- Пульт дистанционного управления с 2-мя элементами питания типа «AAA» - 1 шт.
- Поворотный кронштейн с опорой - 1 шт.
- Комплект соединительных кабелей - 1 компл.
- Кабель для соединения от бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя - 1 шт.
- Блок питания =12В от сети переменного тока ~220В - 1 шт.
- Пластина-съемник рамки - 1 шт.
- Техническое описание - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

4. Подключение.

- Органы управления и схема подключения монитора приведены на Рисунке 1. Выбор режима работы изделия осуществляется нажатием кнопок на лицевой панели изделия, как показано на Рис.1.

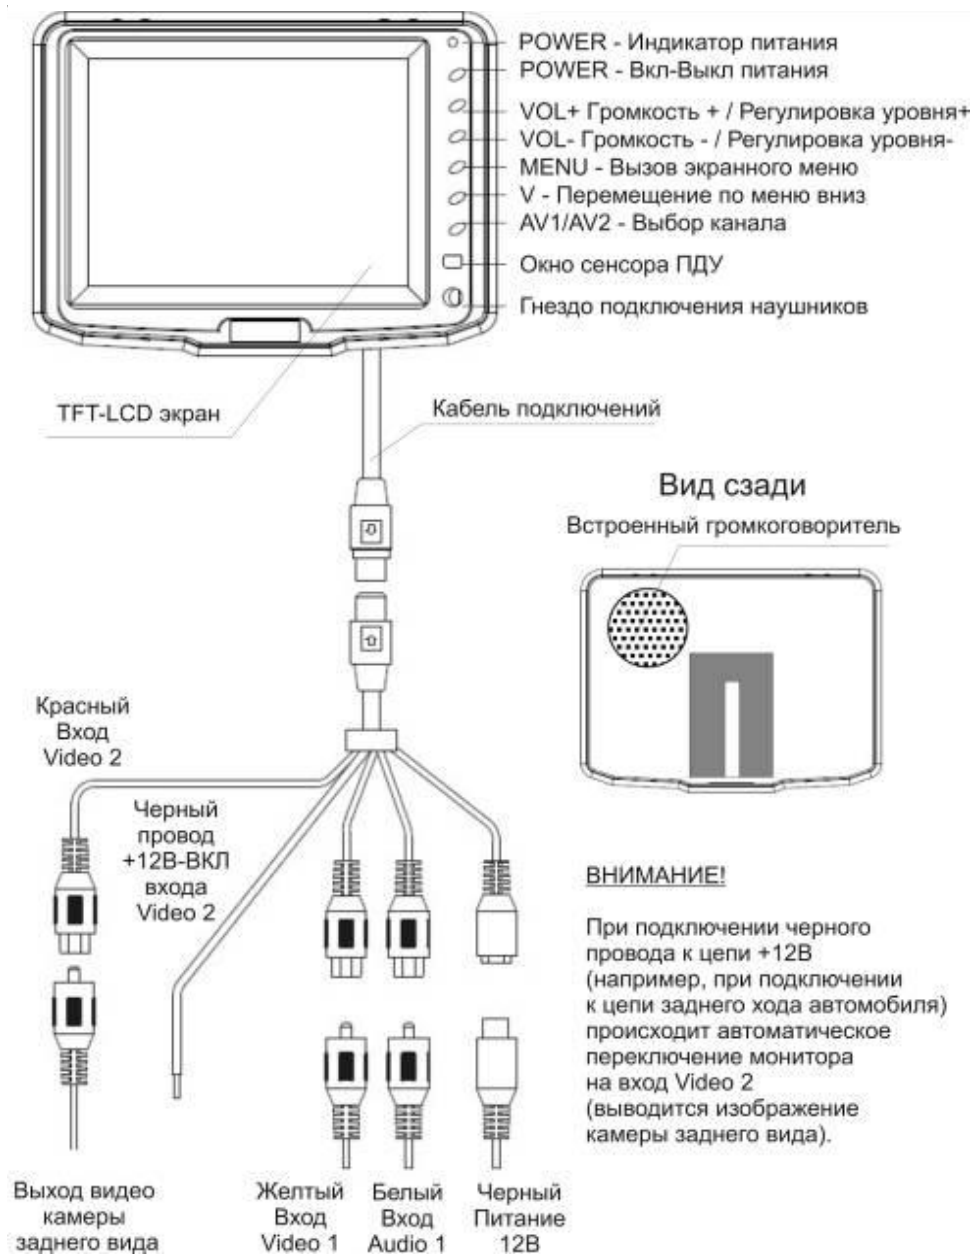


Рис. 1 Органы управления и схема подключения монитора.