

ОПИСАНИЕ

- ◆ **Автоматическая регулировка усиления (AGC)**
Цветная камера автоматически усиливает видеосигнал при уменьшении освещенности.
- ◆ **Автоматическое управление электронным затвором (AES)**
Отвечает за определение степени освещенности и установку затвора камеры в нужное положение.
- ◆ **3D-NR и 2D-NR**
Системы подавления шумов при недостаточном освещении.
- ◆ **D-WDR**
Технология позволяет использовать в камере расширенный динамический диапазон с высокой цифровой обработкой сигнала. Позволяет получать высоко качественное видеоизображение одновременно ярких и темных участков одного кадра.
- ◆ **Компенсация заднего света (BLC)**
Позволяет компенсировать излишек освещения, мешающий восприятию.
- ◆ **Система PAL или NTSC.**
- ◆ **OSD меню**
OSD меню позволяет существенно расширить возможности настройки камеры для просмотра объектов с различными условиями освещения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

◆ Полное наименование

HDeye C-201/1

◆ Серийный номер

◆ Дата покупки

◆ Подпись продавца

М.П.

Срок гарантии на продукцию HDeye составляет один год с даты приобретения оборудования. HDeye подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязанность обеспечить бесплатное устранение всех неисправностей, возникших по вине изготовителя, при соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата приобретения и печать организации, продавшей данное изделие.
2. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя.
3. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие: механических повреждений; нарушений требований к монтажу; несоблюдений условий эксплуатации, в том числе эксплуатации оборудования вне заявленного диапазона температур; несоблюдения требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий (удар молнии, пожар, наводнение и т.п.), а также иных причин, находящихся вне контроля изготовителя; ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

По техническим и гарантийным вопросам:
support@hdeye.ru



ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

- 1. Нет изображения.**
 - Проверьте напряжение питания и ток потребления камеры.
 - Проверьте все подключения, возможно коннектор видео не подключен или подключен не корректно.

- 2. На изображении видны движущиеся полосы или рябь.**
 - Возможно помехи в источнике питания, используйте фильтр.
 - Проверьте монитор и прочее оборудование, которое используете.

- 3. Непрерывное переключение режима баланса белого**
 - Источник люминесцентного освещения находится в поле зрения камеры.
 - Увеличение расстояния между камерой и лампами, изменение поля зрения камеры, а также уменьшение кол-ва люминесцентных ламп должно устранить проблему.
 - Используйте камеру и источник питания с внешней синхронизацией.

- 4. Изображение пропадает или сильно искажено**
 - Напряжение источника питания не стабильно .

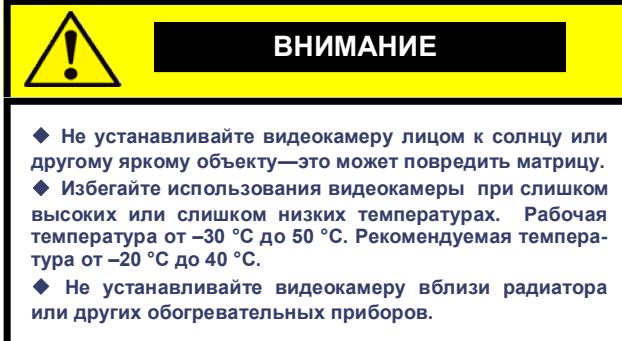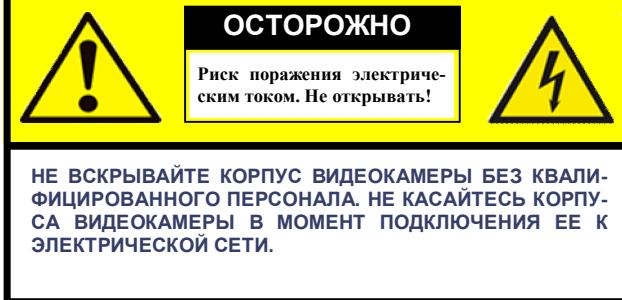

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	HDeye C-201/1
Матрица	1/4" CMOS 1.0 Mp (720p)
Разрешение	1280x720 (50 к/с)
Чувствительность	0 лк (ИК вкл.)
Электронный затвор	Авто, 1/50 ~ 1/50000
Гамма коррекция	0.45
Дальность ИК	30 метров
Видео выход	AHD / CVBS
Регулировка усиления	Авто
Объектив	2.8 - 12 мм
3D-NR	Да
2D-NR	Да
D-WDR	Выкл. / Вкл. (Уровень 0-8) / Авто
BLC	Да
Sense-UP	X2 - X30
OSD меню	Да
Язык меню	Английский, Русский и еще 10 видов
Питание	DC 12V / 400 mA
Класс защиты	IP66
Габаритные размеры	145 мм × 89 мм
Вес	800 г
Рабочая температура	-30~ + 60 °C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

No	Наименование	Модель	Кол-во
1.	Антивандальная купольная АHD камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой	C-201/1	1
2.	Инструкция	C-201/1	1



C-201/1


www.hdeye.ru
