



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
OPTIMUS

<https://emart.su/brands/optimus>


Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SC2235P
- 12 ИК-диодов
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66

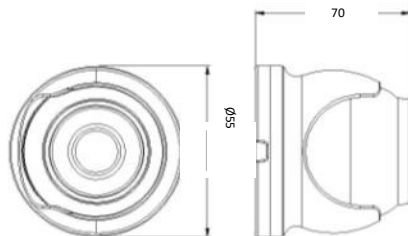

Технические характеристики

Модель	Optimus IP-E052.1(3.6)A_H.265
Чувствительный элемент	1/2.9" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SC2235P
Объектив	3.6 мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Количество пикселей	1920x1080
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265 / H.264
Скорость отображения	До 20к/с@1920x1080, до 25к/с@1280x720
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Видео выход	нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Аудио вход	Да
Аудио сжатие	G711A
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,UPnP
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Интеллектуальные функции	Детектор движения

Сигнал на тревожном выходе	нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка текст. уведомлений на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, CMS
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11 (просмотр/управление) Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (просмотр)
Встроенное устройство записи	Нет
Процессор и Память	Hi3516EV100
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания, аудиовход RCA
Питание через Ethernet	Нет
ИК-подсветка	12 ИК диодов, дальность до 10м
Корпус, класс защиты	Антивандалный корпус, класс защиты IP66
Рабочая температура	-40°C +50°C
Питание	DC12В (500мА)
Размеры, Масса	92х66мм, 450 гр.

