

Двойная подвесная светодиодная лампа ASF50-230



1. Описание

Двойная подвесная светодиодная лампа (светофор) используется с автоматическими приводными системами и предназначена для сигнализации о движении, регулирования и установления приоритета движения.

2. Особенности

- односекционная;
- красный и зеленый цвет;
- поворот при монтаже.



3. Технические характеристики

Напряжение питания	230В/50Гц
Потребляемая мощность	8Вт (один цвет)
Напряжение питания светодиодов	24В постоянного тока
Количество светодиодов	2×25шт.
Срок службы	до 100 000 часов
Класс защиты	I (требуется заземление)
Степень защиты корпуса	IP65
Температура окружающей среды	-30°C ... +80°C
Габаритные размеры	180мм × 250мм × 290мм
Диаметр линзы	120мм
Угол поворота при монтаже	до 200° с шагом 3°
Вес	1,5кг

4. Монтаж и эксплуатация



Установка должна производиться квалифицированным персоналом.


Перед выполнением электрических подключений необходимо отключить питающее напряжение.

Устройство должно использоваться только в соответствии с его назначением.

Используйте только оригинальные комплектующие. Компания не несет ответственности за любой ущерб при использовании неоригинальных комплектующих.

Место установки должно быть в прямой видимости.

Лампа состоит из алюминиевого корпуса, в котором находятся два трансформатора и модуль со светодиодами. Для установки на стену имеется два кронштейна. В нижнюю крышку установите гермоввод, сделав соответствующее отверстие. Внутри корпуса расположена колодка для электрического подключения. После монтажа удостоверьтесь, что винты крышек ввернуты до конца, чтобы гарантировать герметичность корпуса.

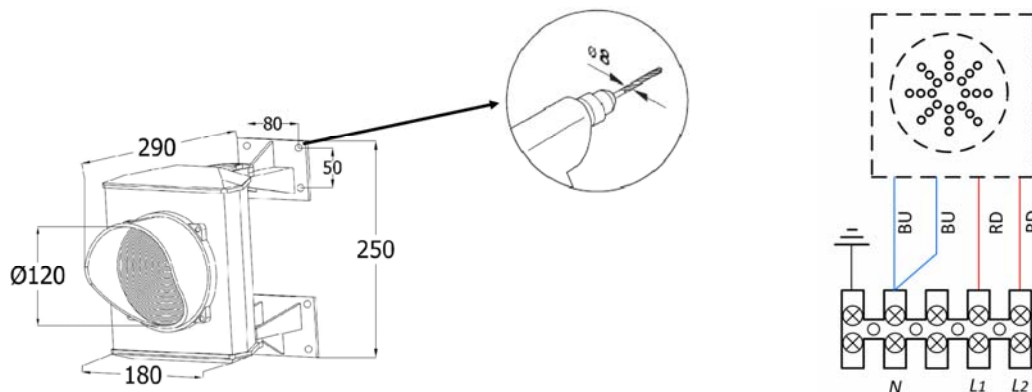

Размеры указаны в миллиметрах. BU – синий провод, подключение нейтрального (общего) проводника. RD – красный провод, подключение фазного проводника.

