



MART

E-MART  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
HIWATCH

<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный  
Санкт-петербург  
Москва  
Краснодар

8 800 511-77-41  
8 812 426-99-66  
8 495 137-99-67  
8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

## Видеокамера DS-T503L(B)

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Видеокамера DS-T503L(B) является купольной камерой 3K с фиксированным объективом и интеллектуальной гибридной подсветкой
- Высокое качество изображения 3K с разрешением 2960 × 1665
- Цветное изображение в любое время суток, апертура F1.0
- Фиксированный объектив 2.8 мм и 3.6 мм
- Дальность ИК-подсветки до 20 м для получения ярких изображений в ночное время
- Дальность подсветки белым светом до 20 м для получения ярких изображений в ночное время
- Передача аудио высокого качества по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Один порт для четырех переключаемых сигналов (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Интеллектуальная гибридная подсветка для обеспечения безопасности
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: нет

## • Спецификации

| Камера                                    |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                                   | 3К CMOS                                                                                                                                            |
| Стандарт передачи сигнала                 | PAL / NTSC                                                                                                                                         |
| Разрешение                                | 2960 (H) × 1665 (V)                                                                                                                                |
| Частота кадров                            | TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 / 30 к/с, 1080p @ 25 / 30 к/с<br>AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 / 30 к/с<br>CVI: 4 Мп @ 25 / 30 к/с<br>CVBS: PAL / NTSC |
| Чувствительность                          | 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом                                                                                         |
| Скорость электронного затвора             | PAL: от 1/25 до 1/50000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50000 с                                                                                              |
| Объектив                                  | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм                                                                                                              |
| Угол обзора                               | 2.8 мм, по горизонтали: 110°, по вертикали: 60°, по диагонали: 143°<br>3.6 мм, по горизонтали: 94°, по вертикали: 50°, по диагонали: 112°          |
| Крепление объектива                       | M12                                                                                                                                                |
| Световой сигнал тревоги                   | Немигающий световой сигнал (подсветка белым светом)                                                                                                |
| Режим «День / ночь»                       | Механический ИК-фильтр                                                                                                                             |
| Широкий динамический диапазон (WDR)       | Цифровой WDR                                                                                                                                       |
| Регулировка угла                          | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360°                                                                                 |
| Подсветка                                 |                                                                                                                                                    |
| Тип подсветки                             | ИК-подсветка и подсветка белым светом                                                                                                              |
| Дальность подсветки                       | ИК-подсветка: до 20 м, подсветка белым светом: до 20 м                                                                                             |
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть                                                                                                                                               |
| Изображение                               |                                                                                                                                                    |
| Подсветка белым светом                    | Автоматич. / выкл.                                                                                                                                 |
| Режим изображения                         | STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT                                                                                                                         |
| AGC                                       | Есть                                                                                                                                               |
| Режим «День / ночь»                       | Автоматический                                                                                                                                     |
| Баланс белого                             | Авто / Внешний / Общий / Вручную                                                                                                                   |
| Режим экспозиции (автоматич.)             | DWDR, BLC, HLC, Глобальн., HLS                                                                                                                     |
| Шумоподавление                            | 2D DNR                                                                                                                                             |
| Язык                                      | Английский                                                                                                                                         |
| Функции                                   | Яркость, интеллектуальная ИК-подсветка, резкость, Anti-Banding, AGC                                                                                |
| Интерфейсы                                |                                                                                                                                                    |
| Видеовыход                                | Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS                                                                                                               |
| Аудиовход                                 | Встроенный микрофон                                                                                                                                |
| Основное                                  |                                                                                                                                                    |
| Питание                                   | DC 12 В ± 25 %, макс. 3.9 Вт<br>Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.                                            |
| Рабочие условия                           | От -40 до +60 °С, влажность: 90 % или меньше (без конденсата)                                                                                      |
| Уровень защиты                            | IP67                                                                                                                                               |

## Основное



|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Материал | Металл                             |
| Связь    | HIKVISION-C                        |
| Размеры  | Ø 85.1 × 77.62 мм (Ø 3.35 × 3.05") |
| Масса    | Приблиз. 330 г                     |

## Доступные модели

DS-T503L(B)(2.8mm)

DS-T503L(B)(3.6mm)

## Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

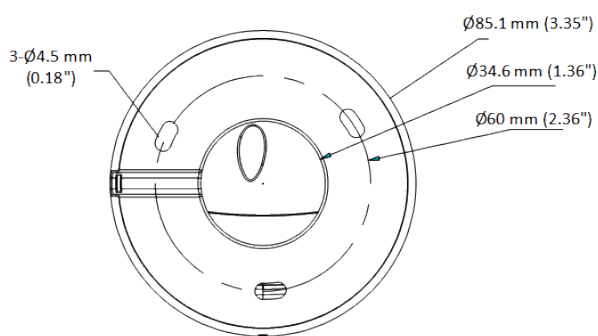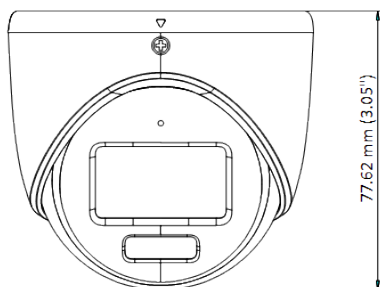

## Аксессуары

### Опционально

| DS-1272ZJ-110-TRS<br>Кронштейн<br>для установки на стену | DS-1275ZJ-SUS<br>Кронштейн<br>для установки<br>на столб (стойку) | DS-1276ZJ-SUS<br>Кронштейн<br>для установки на угол | DS-1280ZJ-XS<br>Монтажная коробка | DS-2280ZJ<br>Кронштейн<br>для установки на стену |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                  |                                                     |                                   |                                                  |
|                                                          |                                                                  |                                                     |                                   |                                                  |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**